

BQ/BQN/TH

Imagen del producto

Boquillas y contratuercas




Aplicaciones

Las Boquillas con o sin PAT. se utilizan en instalaciones eléctricas embutidas y en general. Suelen emplearse también para conectar caños con extremos roscados a cajas de tablero, de derivación, embutidas, etc, con su correspondiente Contratuerca. Pueden utilizarse para evitar que se dañe la aislación del conductor eléctrico, por consiguiente, otorgando seguridad a la instalación en extremos de caños, acometidas a tableros o salidas de cables al exterior del caño. Bajo pedido se proveen con tornillo de PAT.



Dimensiones de boquillas (BQ Y BQN)

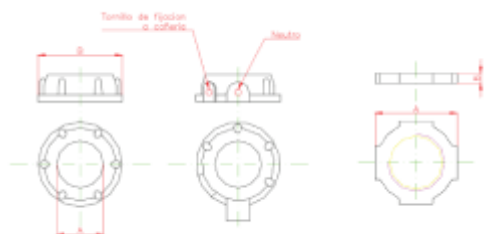

Dimensiones de tuercas

Código de roscas



Olivero y Rodríguez
Electricidad SAICFI